

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE MAPPALI 7594-7590, ALLARGAMENTO
VIA ADIGE E NUOVI PARCHEGGI LUNGO IL PARCO

COMMITTENTE: IMPRESA EDILFRIGENI S.R.L.

BONATE SOPRA, 29/11/2019


IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> oo.uu davanti ai lotti (SpCat 1) | | | | | | | |
| 1 / 1 W2.3.025.00 015.b 27/11/2019 | Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazione bituminosa tramite minifresa montata su minipala, larghezza massima dell'area da fresare pari a 1,5 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero. Per profondità' fino a 3 cm: per quantitativo inferiore a 300 m2 pavimentazione esistente | | 78,45 | | | 78,45 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 78,45 | 8,27 | 648,78 |
| 2 / 2 A1.3.015.000 10.b 24/09/2019 | Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità' massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero ampliamento strada , marciapiedi B1+V3 *(lung.=58,97+17,53+26,45) | | 102,95 | | 0,300 | 30,89 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 30,89 | 15,50 | 478,80 |
| 3 / 3 A1.3.020.000 20.c 25/09/2019 | Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) ampliamento strada , marciapiedi B1+V3 terra 900 kg/mc. | | 27,80 | | | 27,80 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 27,80 | 13,70 | 380,86 |
| 4 / 4 A1.3.015.000 45.b 25/09/2019 | Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterrì o riempimenti di scavi o depressioni mistone naturale di cava ampliamento strada , marciapiedi B1 *(lung.=58,97+17,53) | | 76,50 | | 0,200 | 15,30 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 15,30 | 38,00 | 581,40 |
| 5 / 5 W1.3.035.00 035 MOD 25/09/2019 | Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a media 10/15 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, COMPRESA la fornitura dei materiali aridi stabilizzati ampliamento strada , marciapiedi B1 *(lung.=58,93+17,53+34,57+24,05) | | 135,08 | | | 135,08 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 135,08 | 6,00 | 810,48 |
| 6 / 6 W2.3.050.00 005.a 29/11/2019 | Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rin fianchi di calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 7/9x25 cm (lung.=21,25+15,15) | | 36,40 | | | 36,40 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 36,40 | 27,91 | 1'015,92 |
| 7 / 7 W1.3.045.00 025.a 27/11/2019 | Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista di sezione 12x25 cm (lung.=23,73+18,90) | | 42,63 | | | 42,63 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 42,63 | | 3'916,24 |


| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|----------------|-------|--------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 42,63 | | 3'916,24 |
| | SOMMANO m | | | | | 42,63 | 55,08 | 2'348,06 |
| 8 / 8 W1.3.040.00 010.a 27/11/2019 | Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) : spessore 8 cm (lung.=96,94+3,06+3,06) | | 103,06 | | | 103,06 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 103,06 | 13,50 | 1'391,31 |
| 9 / 9 W1.3.040.00 020.a 27/11/2019 | Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm | | 103,06 | | | 103,06 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 103,06 | 7,50 | 772,95 |
| 10 / 10 aiul01 25/09/2019 | Formaazione di aiuole con terra di coltivo, sistemazione , semina erba e primo taglio | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| 11 / 11 W2.3.095.00 005.b 29/11/2019 | Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate BORDO STRADA RACCORDI | | 50,00 30,00 | | | 50,00 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 80,00 | 0,95 | 76,00 |
| | oo.uu. davanti al parco (SpCat 2) | | | | | | | |
| 12 / 12 A1.3.015.000 10.b 27/11/2019 | Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (lung.=50,70+114,60+37,47) | | 202,77 | | 0,300 | 60,83 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 60,83 | 15,50 | 942,87 |
| 13 / 13 A1.3.020.000 20.c 27/11/2019 | Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) | | 54,75 | | | 54,75 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 54,75 | 13,70 | 750,08 |
| 14 / 14 A1.3.015.000 45.b 27/11/2019 | Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterrì o riempimenti di scavi o depressioni mistone naturale di cava | | 202,77 | | 0,200 | 40,55 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 40,55 | | 10'397,51 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-------|--------|----------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 40,55 | | 10'397,51 |
| | SOMMANO m3 | | | | | 40,55 | 38,00 | 1'540,90 |
| 15 / 15 W1.3.035.00 035 MOD 27/11/2019 | Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a media 10/15 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, COMPRESA la fornitura dei materiali aridi stabilizzati | | 202,77 | | | 202,77 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 202,77 | 6,00 | 1'216,62 |
| 16 / 16 W1.3.045.00 025.a 27/11/2019 | Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista di sezione 12x25 cm | | 71,02 | | | 71,02 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 71,02 | 55,08 | 3'911,78 |
| 17 / 17 W1.3.040.00 010.a 27/11/2019 | Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) : spessore 8 cm (lung.=37,47+114,60+50,70) | | 202,77 | | | 202,77 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 202,77 | 13,50 | 2'737,40 |
| 18 / 18 W1.3.040.00 020.a 27/11/2019 | Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm | | 202,77 | | | 202,77 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 202,77 | 7,50 | 1'520,78 |
| 19 / 19 W2.3.095.00 005.b 29/11/2019 | Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate parcheggio parcheggio *(lung.=7,50+18) bordo strada RACCORDI | 5,00 1,00 1,00 1,00 | 8,00 25,50 50,00 50,00 | | | 40,00 25,50 50,00 50,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 165,50 | 0,95 | 157,23 |
| 20 / 20 W2.3.095.00 040.g01 29/11/2019 | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: pellicola classe 1 | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 2,00 | 217,40 | 434,80 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 21'917,02 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 21'917,02 |
| | ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |


oo.uu davanti ai lotti

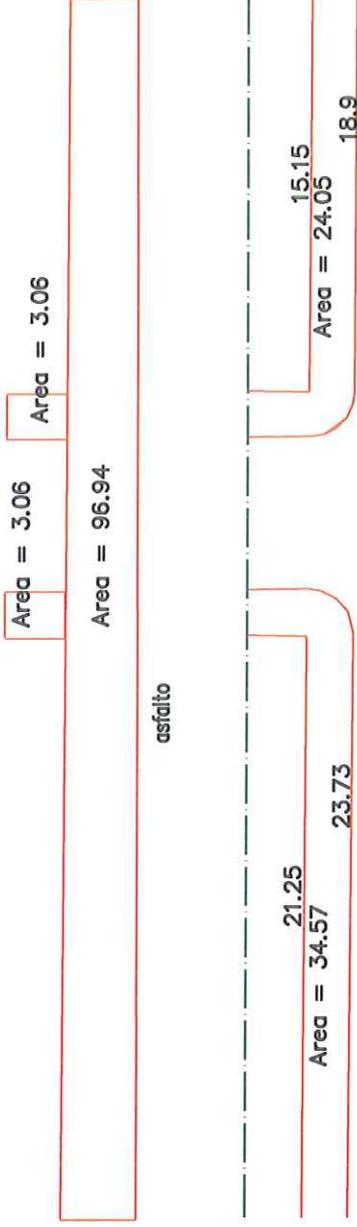


nuova cornelle in granito per marciapiedi e bordatura in cls del verde



sbancamento-massicciata asfalto

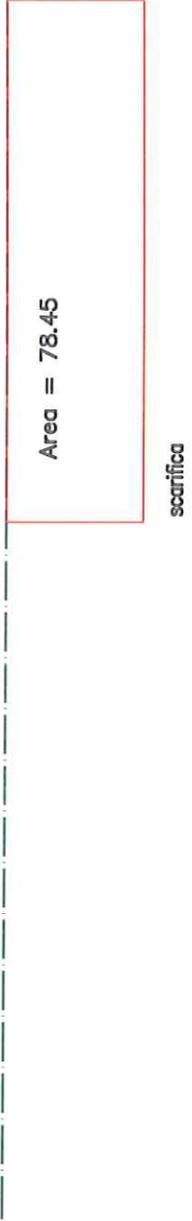


oo.uu davanti al parco

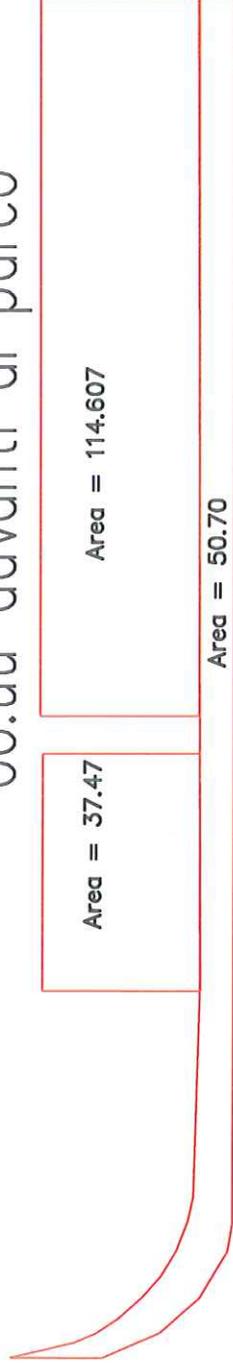


Area = 50.70


asfalto

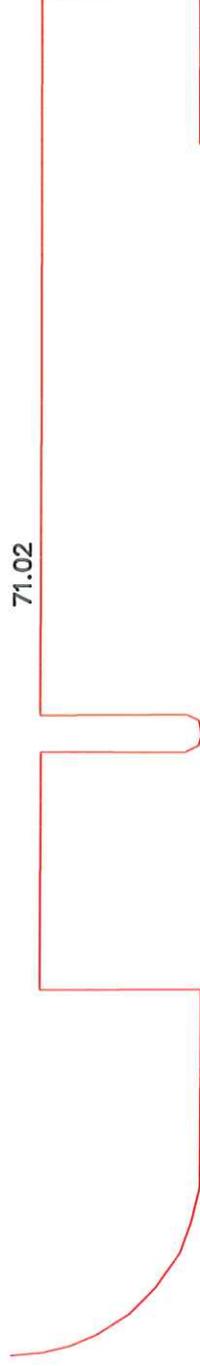

nuova cornelle in granito

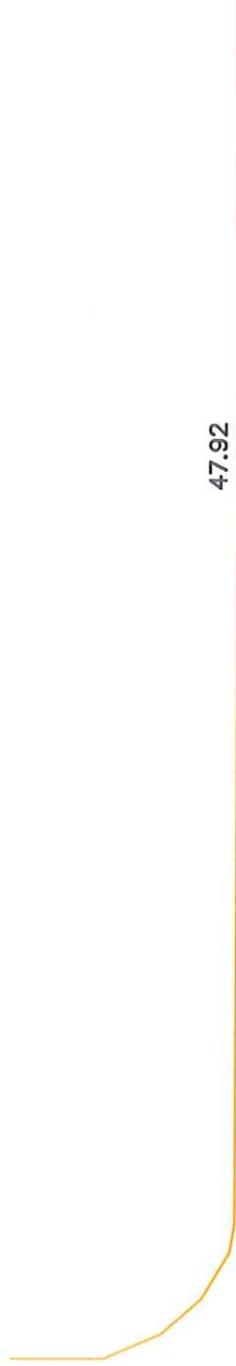

cornelle da asportare

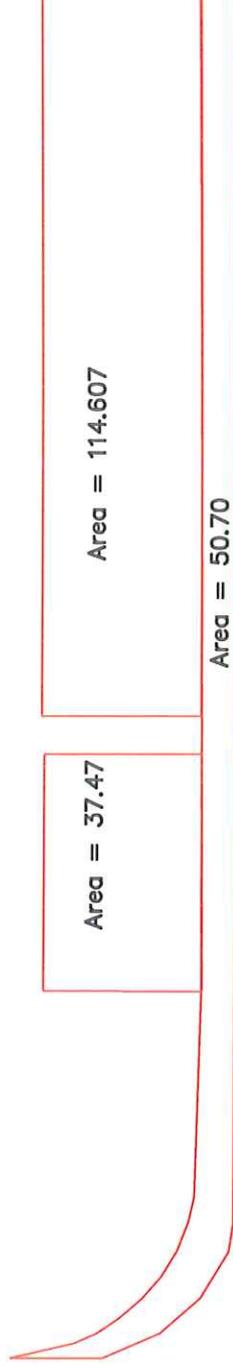

Area = 50.70

sbancamento-massicciata